




[@yourtailor_patterns](https://www.instagram.com/yourtailor_patterns)


YOUR TAILOR

patterns ✂

#YT_Капор

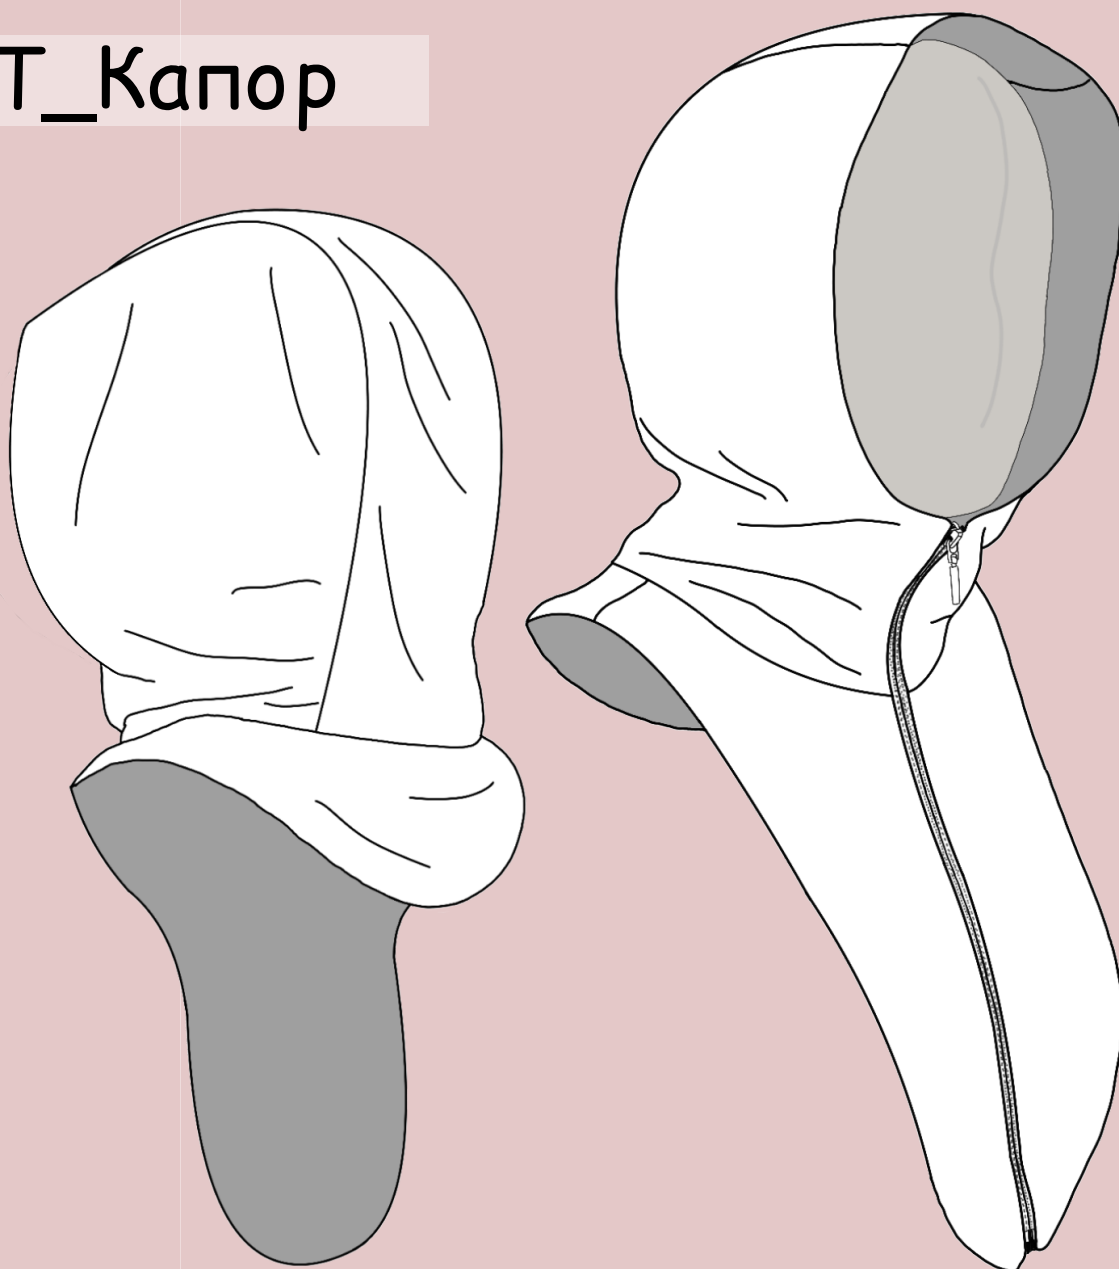

Сканируй QR-код



**Подробный видео
МК по пошиву**

#УТ_Капор -

Съёмный двухшовный капюшон с цельнокроёным воротником - стойкой. По передней части разъёмная молния.

Передняя и задняя кокетки малых размеров, благодаря чему не создаётся лишнего объема и капюшон легко сочетается с любой верхней одеждой.

Капюшон на подкладе, все швы спрятаны внутри. В качестве подклада можно использовать основную ткань.

Припуски

Детали в выкройке даны с припусками на обработку

Припуск на стачивание

0,7 см

Припуск на обработку молнии

1 см

Оборудование и приспособления

- швейная машина
- 4-х ниточный оверлок
- утюг
- кусачки (пассатижи)
- гладильная доска
- колодка для ВТО
- ножницы для раскроя ткани

Материалы и расход ткани

Материалы:

Основная ткань: 55 см

Молния: 40 см или более

Клеевая кромка: 2 м


Учитывайте, что ткань может дать усадку при декатировании. Для пошива подойдут трикотажные полотна, такие как: Футер 3-х нитка петля, футер 3-х нитка начёс и др.



@yourtailor_patterns

YOUR TAILOR
patterns 

Раскладка деталей

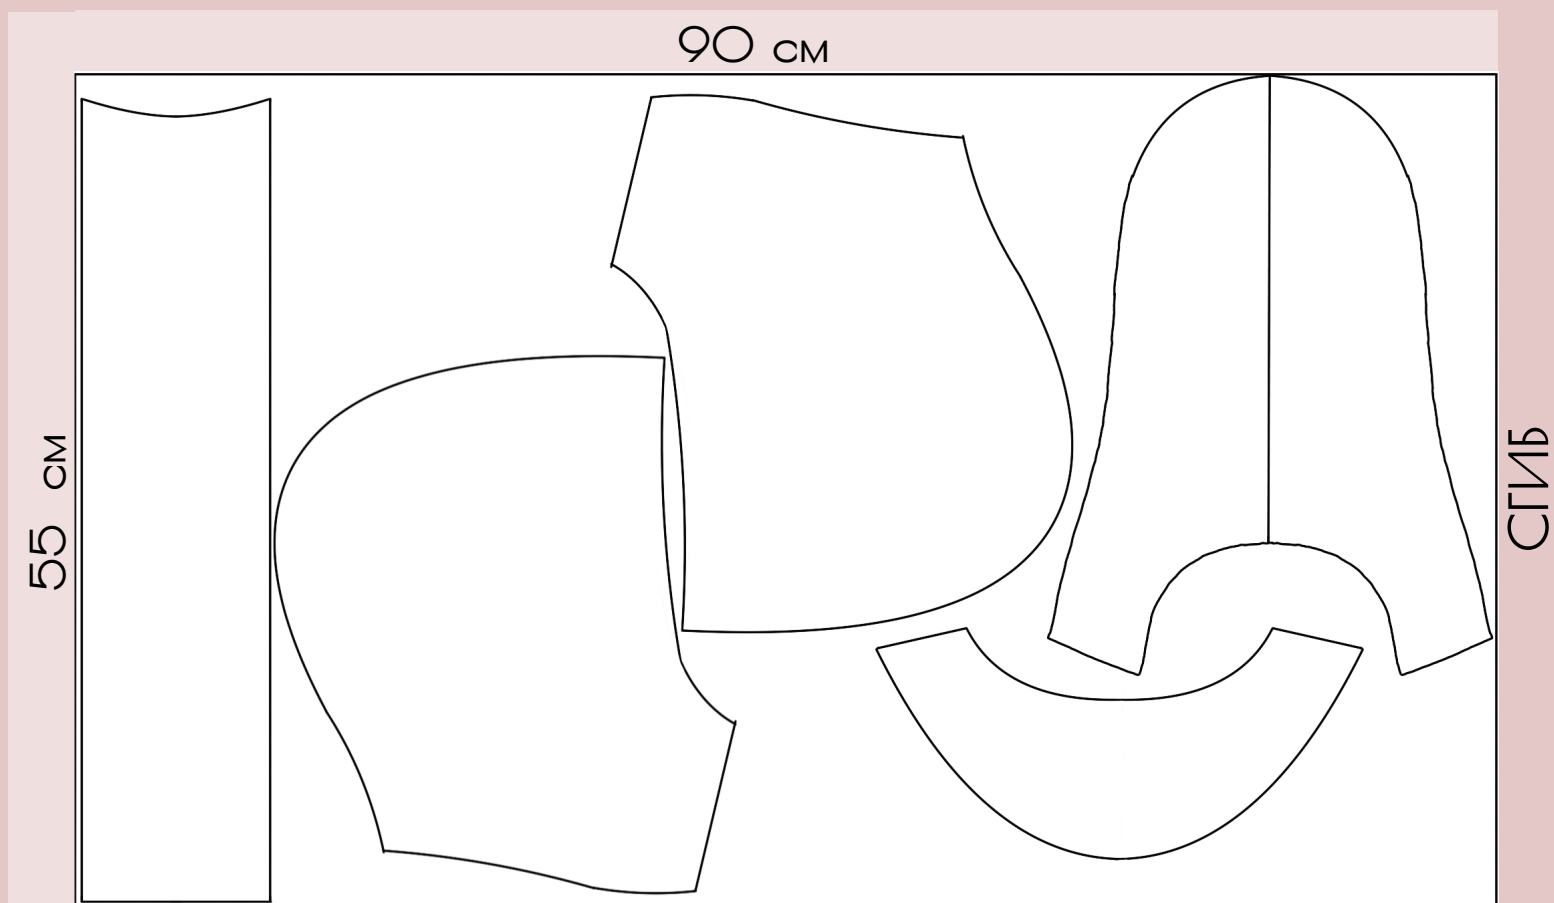

Печать лекал

Файлы с лекалами предоставляются в формате PDF для печати на принтере A4 и плоттере.

Перед печатью файла распечатайте тестовый квадрат и убедитесь что масштаб выставлен верно.

В противном случае может возникнуть погрешность при печати выкройки и в пошиве.



@yourtailor_patterns

YOUR TAILOR
patterns ✂

Подготовка к пошиву

Декатировка ткани.

Перед пошивом необходимо полностью продекатировать ткань.

Для этого:

1. Постирайте кусок ткани в машинке на том температурном режиме, на котором будете стирать свое будущее изделие, без использования порошка и кондиционера.
2. Разложите на плоской поверхности и оставьте сохнуть. Важно, чтобы ткань не деформировалась (не вытягивалась) в процессе высыхания. Если сушить ткань планируете на сушилке, то лучше под ткань положить полотенце, чтобы избежать заломов.
3. После того как ткань высохла необходимо проутюжить с большим количеством пара весь отрез в один слой с изнаночной стороны. ВАЖНО! Утюжить вдоль кромки, чтобы избежать растяжения ткани по нити утка.

Декатировка – это влажно-тепловая обработка ткани для принудительной усадки ткани с целью ее исключения. Суть декатирования заключается в увлажнении, обработке паром и в последующем просушивании ткани.

А теперь можно приступать к пошиву!

Если у тебя возник вопрос, то ты всегда можешь задать его в директ @yourtailor_patterns или написать на почту your.tailor@mail.ru

Желаю тебе приятного пошива!

И не забывай делиться результатами в Instagram, отмечая аккаунт @your.tailor и @yourtailor_patterns и хештеги #УТ_PATTERNS и #УТ_Капор